


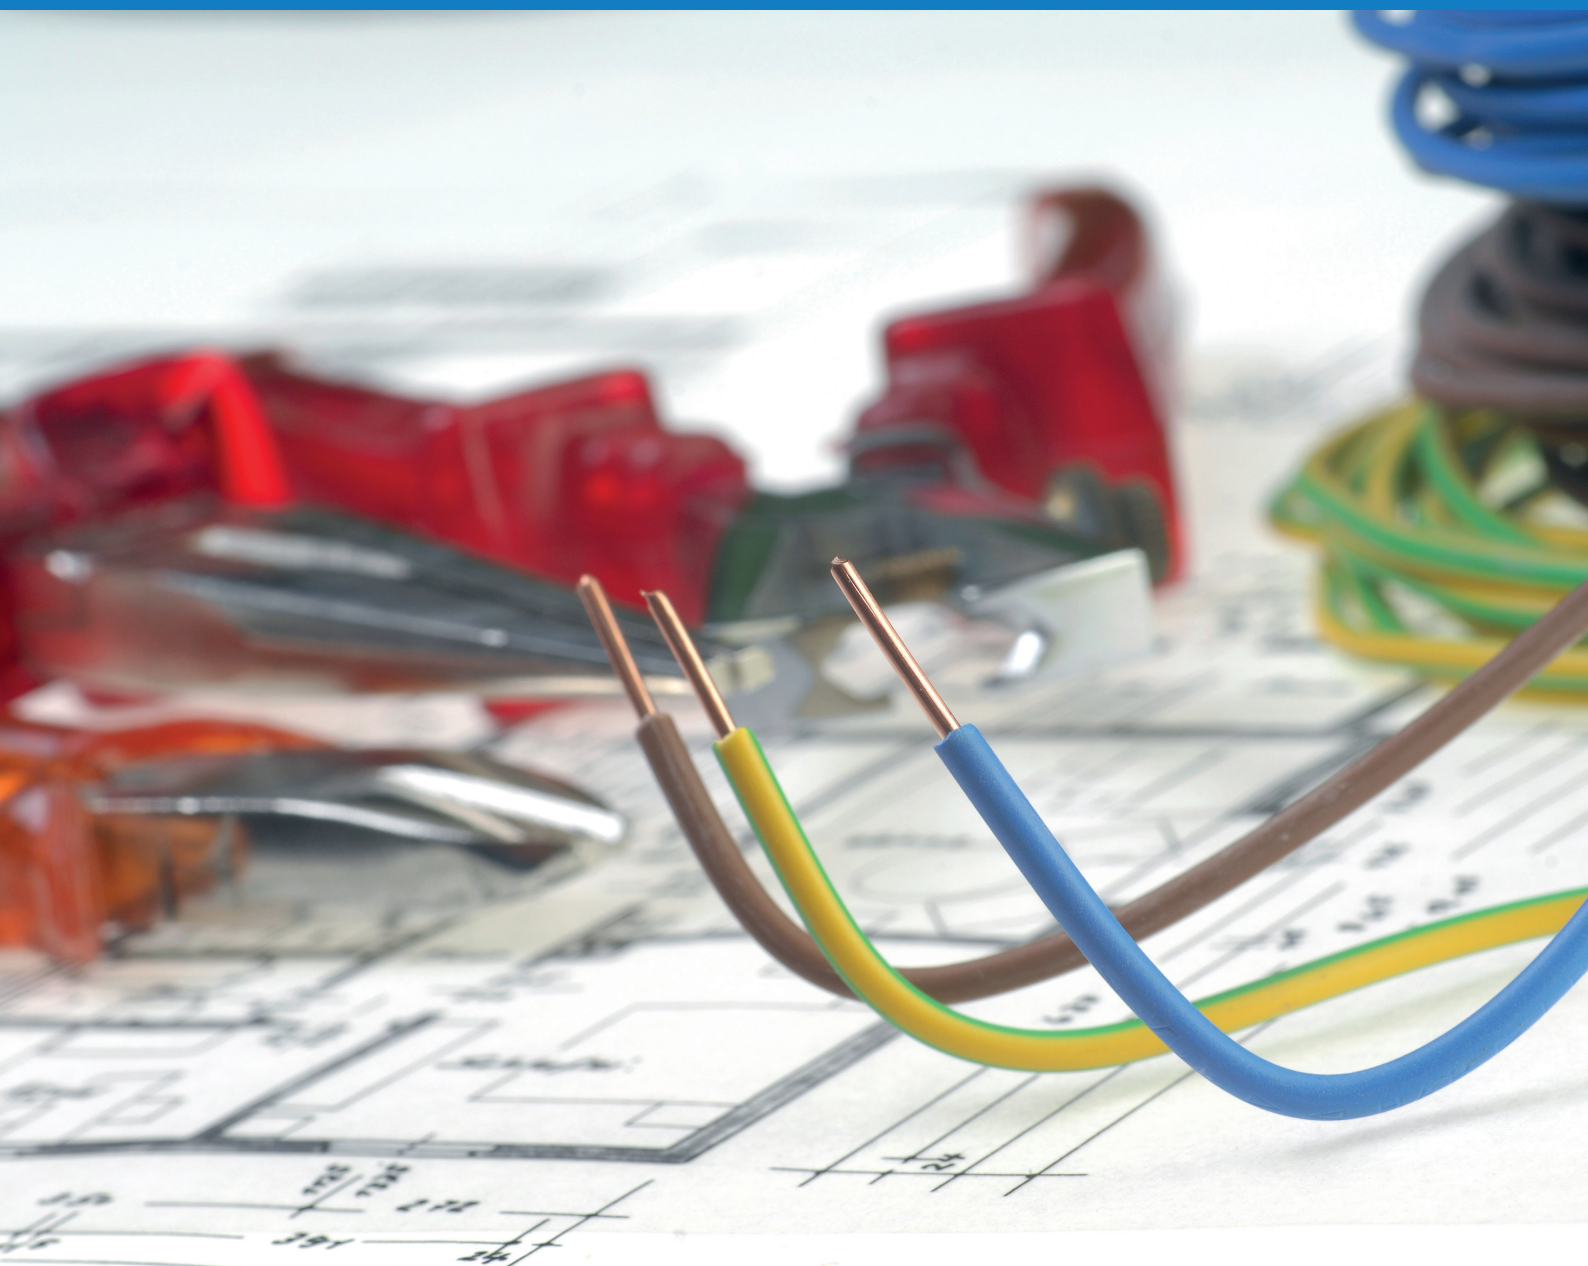

INSTALLATØR KATALOG

- Installationskabler
- Gummikabler og HAR Ledning
- Forlængerkabel CEE
- PTSH PTH kabler
- Gulv rackskabe
- Væg rackskabe
- Rack og tilbehør
- Datakabler
- Patchkabler
- Keystone
- Aluminiumskabler
- Securi-Flame silicone
- Forskruninger - plast
- Forskruninger - messing
- Samledåser
- Membrandåser


INSTALLATØR KATALOG

- Installationskabler
- Gummikabler og HAR Ledning
- Forlængerlabel CEE
- PTSH og PTH kabler
- Gulv rackskabe
- Væg rackskabe
- Rack og tilbehør
- Datakabler
- Patchkabler
- Keystone
- Aluminiumskabler
- Securi-Flame silicone
- Forskruninger - plast
- Forskruninger - messing
- Samledåser
- Membrandåser

DEN BEDSTE PRÆSTATION OG KVALITET TIL DIT NETVÆRK

HALOGENFRI INSTALLATIONSKABLER COF-LET

COF-LET Halogenfri Installationskabler kan anvendes indendørs og udendørs, kan lægges direkte i jorden og ligeledes indmures og indstøbes i beton. Kablerne er ikke egnet til indstøbning i vibreret beton, og må kun installeres af autoriserede elinstallatører.

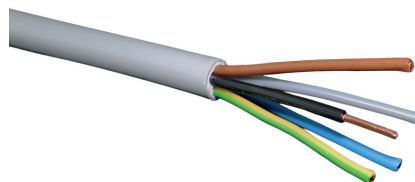

Mærkespænding: 300/500V
 Drifttemperatur: Max. +90°
 Håndteringstemperatur: Min. -20°
 Kortslutningstemperatur: Max. +250°
 Prøvespænding: 2 kV AC
 Yderkappe: UV betändig halogenfri compound lysegrå
 Leder: Kobber, klasse 1


Flammehæmmende: IEC 60332-1
 Røg- og gasudvikling: IEC 61034, IEC 60754-1, IEC 60754-2

Godkendelser: RoHS direktiv, CE-Mærket

Varenummer	Type	Beskrivelse	Oplægning
99800150	COF-LET-J	3G1,5 mm ² HF 90°	100m
99800155	COF-LET-J	3G1,5 mm ² HF 90°	500m
99800166	COF-LET-J	1G2,5mm ² HF 90°	100m
99800163	COF-LET-J	3G2,5 mm ² HF 90°	100m
99800151	COF-LET-J	5G1,5 mm ² HF 90°	100m
99800156	COF-LET-J	5G1,5 mm ² HF 90°	500m
99800152	COF-LET-J	5G2,5 mm ² HF 90°	100m
99800157	COF-LET-J	5G2,5 mm ² HF 90°	500m
99800153	COF-LET-J	5G6 mm ² HF 90°	500m
99800158	COF-LET-J	5G10 mm ² HF 90°	500m
99800159	COF-LET-J	5G16 mm ² HF 90°	500m
99800162	COF-LET-J	7G1,5 mm ² HF 90°	100m
99800164	COF-LET-O	4X6 mm ² HF 90°	250m
99800154	COF-LET-O	4X10 mm ² HF 90°	250m
99800161	COF-LET-O	4X16 mm ² HF 90°	500m

GUMMIKABLER

Harmoniseret Gummikabel anvendes til inden- og udendørs tilslutning af maskiner i industri- og landbrugsvirksomheder samt på byggepladser, hvor modstandsdygtighed overfor mekanisk belastning er påkrævet. Kan modstå kortvarige påvirkninger fra olie og benzin.

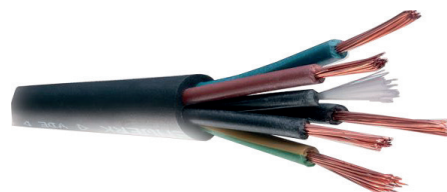

Mærkespænding: H05RR-F 300/500V, H07RN-F 450/750V
 Prøvespænding: 2500 V
 Temperaturområde: -25° C - +60° C

Varenummer	Beskrivelse	Oplægning
33220001	H05RR-F 2x0,75 mm ² RG	100m
33220002	H05RR-F 2x1,5 mm ² RG	100m
33220003	H05RR-F 3G1,5 mm ² RG	100m
33220004	H05RR-F 5G1,5 mm ² RG	100m
33220006	H07RN-F 2x1 mm ² RG	100m
33220008	H07RN-F 2x1,5 mm ² RG	100m
33220009	H07RN-F 2x1,5 mm ² TR	500m
33220007	H07RN-F 3G1 mm ² RG	100m
33220010	H07RN-F 3G1,5 mm ² RG	100m
33220011	H07RN-F 3G1,5 mm ² TR	500m
33220014	H07RN-F 3G2,5 mm ² RG	100m
33220015	H07RN-F 3G2,5 mm ² TR	500m
33220012	H07RN-F 4G1,5 mm ² RG	100m
33220013	H07RN-F 4G1,5 mm ² TR	500m
33220016	H07RN-F 4G2,5 mm ² TR	500m
33220017	H07RN-F 5G1,5 mm ² RG	100m
33220018	H07RN-F 5G1,5 mm ² TR	500m
33220019	H07RN-F 5G2,5 mm ² RG	100m
33220020	H07RN-F 5G2,50 mm ² TR	500m
33220033	H07RN-F 5G4 mm ² RG	100m
33220038	H07RN-F 5G4 mm ² TR	500m
33220021	H07RN-F 5G6 mm ² TR	500m
33220022	H07RN-F 5G16 mm ² TR	500m

FORLÆNGERKABEL MED CEE STIK IP44

Varenummer	Beskrivelse	Længde
33220026	H07RN-F 3G1,5 m/CEE, 10A	10m
33220023	H07RN-F 3G1,5 m/CEE, 10A	15m
33220024	H07RN-F 3G1,5 m/CEE, 10A	25m
33220025	H07RN-F 5G2,5 m/CEE, 16A	10m
33220027	H07RN-F 5G2,5 m/CEE, 16A	15m
33220028	H07RN-F 5G2,5 m/CEE, 16A	25m
33220029	H07RN-F 5G6 m/CEE, 32A	10m
33220030	H07RN-F 5G6 m/CEE, 32A	15m
33220031	H07RN-F 5G6 m/CEE, 32A	25m
33220032	H07RN-F 5G16 m/CEE, 63A	25m



DEN BEDSTE PRÆSTATION OG KVALITET TIL DIT NETVÆRK

HAR LEDNINGER PVC

Varenummer	Beskrivelse	Farve	Form	Længde
6530906	H03VVH2-F 2x0,75	Hvid	Flad	100m
6499806	H03VVH2-F 2x0,75	Sort	Flad	100m
6531306	H03VV-F 2x0,75 mm ²	Hvid	Rund	100m
6531506	H03VV-F 2x0,75 mm ²	Sort	Rund	100m
6531106	H03VV-F 2x0,75 mm ²	Grå	Rund	100m
33220041	H05VV-F 3G1,0 mm ²	Hvid	Rund	100m
6510306	H05VV-F 3G1,0 mm ²	Sort	Rund	100m
6520406	H05VV-F 3G1,5 mm ²	Hvid	Rund	50m
6520206	H05VV-F 3G1,5 mm ²	Hvid	Rund	100m
33220048	H05VV-F 3G1,5 mm ²	Sort	Rund	100m
6521106	H05VV-F 5G1,5 mm ²	Hvid	Rund	100m
6520906	H05VV-F 5G1,5 mm ²	Sort	Rund	100m
6530206	H05VV-F 3G2,5 mm ²	Hvid	Rund	100m
6530106	H05VV-F 3G2,5 mm ²	Sort	Rund	100m
6530306	H05VV-F 4G2,5 mm ²	Sort	Rund	100m
6530506	H05VV-F 5G2,5 mm ²	Sort	Rund	100m

Mærkespænding: H03(300/300V), H05(300/500V)

Drifttemperatur: Max. +70° C

Håndteringstemperatur: Min. -5° C

Kortslutningstemperatur: Max. +150° C

Prøvespænding: 2 kV AC

Flammenhæmmende: IEC 60332-1

Godkendelser: RoHS direktiv, CE-mærket

PTSH OG PTH KABLER

Installationskabel i svagstrømsanlæg af enhver art, hustelefonanlæg, brand-og tyverialarmanlæg, ringeanlæg o.lign. Til indendørs fast montering.



Kappe: Halogen og blyfri kappe
 Leder: 0,6mmØ fortinnet kobber
 Farvekode: CN-1
 Temperatur område: -15°C- +70°C
 Godkendelser: IEC60332-1, IEC 60754, IEC 61034

Driftspænding: 50 V
 Prøvespænding: 1,5 kV
 Isolationsmodstand: 5000 Ohm/Km

PTSH

Varenummer	Beskrivelse	Længde
55100351	PTSH 1x2x0,6 mmØ	500m
55100751	PTSH 2x2x0,6 mmØ	100m
55100851	PTSH 2x2x0,6 mmØ	500m
55162551	PTSH 3x2x0,6 mmØ	100m
55100951	PTSH 3x2x0,6 mmØ	500m
55101751	PTSH 4x2x0,6 mmØ	100m
55101851	PTSH 4x2x0,6 mmØ	500m
55102751	PTSH 6x2x0,6 mmØ	100m
55102851	PTSH 6x2x0,6 mmØ	500m
55103151	PTSH 8x2x0,6 mmØ	100m
55103251	PTSH 8x2x0,6 mmØ	500m
55103851	PTSH 10x2x0,6 mmØ	100m
55103951	PTSH 10x2x0,6 mmØ	500m

PTH

Varenummer	Beskrivelse	Længde
55000950	PTH 1x2x0,6 mmØ SP	100m
55000350	PTH 1x2x0,6 mmØ TR	500m
55000452	PTH 2x2x0,6 mmØ SP	100m
55000450	PTH 2x2x0,6 mmØ TR	500m
55002050	PTH 3x2x0,6 mmØ SP	100m
55002150	PTH 4x2x0,6 mmØ SP	100m
55001450	PTH 4x2x0,6 mmØ TR	500m
55002550	PTH 6x2x0,6 mmØ TR	500m

GULV RACKSKABE

Intellinet rackskabene giver en fleksibel installation til dine netværksinstallationer.

Gulv rackskabene leveres både samlet og usamlet/flatpack. Gulv rackskabene fås fra 16U til 42U og fra 60 cm til 80 cm i dybden, i både sort og grå. Siderne som er aftagelige og den låsbar tempereret dør, gør kablingen meget nem.



Gulv rackskabe samlet

Varenummer	Formfaktor	Bredde cm	Dybde cm	Højde cm	Farve
32320700	42 U	60	60	205,7	Sort
32320701	42 U	60	80	205,7	Sort
32320702	42 U	80	80	205,7	Sort
32320703	42 U	60	60	205,7	Grå
32320704	42 U	60	80	205,7	Grå
32320705	42 U	80	80	205,7	Grå

Gulv rackskabene findes også i 16U, 22U, 26U, 32U og 36U samt i farverne sort og grå

Gulv rackskabene usamlet/flatpack

Varenummer	Formfaktor	Bredde cm	Dybde cm	Højde cm	Farve
32320728	42 U	60	60	205,7	Sort
32320729	42 U	60	80	205,7	Grå
32320730	42 U	80	80	205,7	Sort
32320731	42 U	60	60	205,7	Grå
32320732	42 U	60	80	205,7	Grå
32320733	42 U	80	80	205,7	Grå

Gulv rackskabene findes også i 16U, 22U, 26U, 32U og 36U samt i farverne sort og grå

DEN BEDSTE PRÆSTATION OG KVALITET TIL DIT NETVÆRK

VÆGRACKSKABE

Intellinet vægrack giver en fleksibel installation til dine netværks installationer. Vægrackskabene leveres både som samlet skabe eller usamlet, flatpack.

Vægrackskabene fås fra 6U til 20U og fra 30 cm til 60 cm i dybden, i både sort og grå. Siderne som er aftagelige og den låsebar tempereret dør, gør kablingen meget nem.



Vægskab

- Intellinet 10"/19"
- Samlet
- Certificeret: RoHs, UL, Gost-R
- Monteringsskinner medfølger
- Ventilation
- I overensstemmelse med: ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-2, DIN41494, Part 1: DIN41494, Part 7

Varenummer	Formfaktor	Bredde cm	Dybde cm	Højde cm	Farve
32320641	6U, 10"	32	30	30	Sort
32320642	6U, 10"	32	30	30	Grå
186731	9U, 19"	60	61	49,1	Grå
32320757	12U, 19"	60	45	63,5	Sort
32320758	12U, 19"	60	60	63,5	Sort
32320759	12U, 19"	60	45	63,5	Grå
32320760	12U, 19"	60	60	63,5	Grå
32320761	15U, 19"	60	45	77	Sort
32320762	15U, 19"	60	60	77	Sort
32320763	15U, 19"	60	55	77	Grå
32320764	15U, 19"	60	55	77	Sort
32320765	15U, 19"	60	45	77	Grå
32320766	15U, 19"	60	60	77	Grå
32320767	20U, 19"	60	45	99	Sort
32320768	20U, 19"	60	60	99	Sort
32320769	20U, 19"	60	45	99	Grå
32320770	20U, 19"	60	60	99	Grå
32320771	6U, 19"	60	45	37	Sort
32320772	6U, 19"	60	60	37	Sort
32320773	6U, 19"	60	45	37	Grå
32320774	6U, 19"	60	60	37	Grå
32320775	9U, 19"	60	45	50	Sort
32320776	9U, 19"	60	60	50	Sort
32320777	9U, 19"	60	55	50	Sort
32320778	9U, 19"	60	55	50	Grå
32320779	9U, 19"	60	45	50	Grå
32320780	9U, 19"	60	60	50	Grå

VÆG RACKSKABE

Vægrackskabe Flatpack

- Intellinet 19"
- Flatpack usamlet
- Certificeret: RoHs, UL, Gost-R
- Monteringsskinner medfølger
- Ventilation
- I overensstemmelse med: ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-2, DIN41494, Part 1:DIN41494, Part 7



Varenummer	Formfaktor	Bredde cm	Dybde cm	Højde cm	Farve
32320781	12U	57	45	63,5	Sort
32320782	12U	57	60	63,5	Sort
32320783	12U	57	45	63,5	Grå
32320784	12U	57	60	63,5	Grå
32320785	15U	57	45	77	Sort
32320786	15U	57	60	77	Sort
32320787	15U	57	45	77	Grå
32320788	15U	57	60	77	Grå
32320789	6U	57	45	37	Sort
32320790	6U	57	45	37	Grå
32320791	9U	57	45	50	Sort
32320792	9U	57	60	50	Sort
32320793	9U	57	45	50	Grå
32320794	9U	57	60	50	Grå



Sådan samler du et usamlet/flatpack rackskab.

Vi har selv samlet et usamlet/flatpack rackskab og filmet det, så du kan se hvor nemt det er. Det tager omkring ½ time, og Allan viser dig hvordan.

Scan QR-koden for at gå direkte til videoen eller klik på linket:

www.youtube.com/watch?v=sT96uvcF8DY

DEN BEDSTE PRÆSTATION OG KVALITET TIL DIT NETVÆRK

HYLDER

Udtrækshylder

■ Intellinet 19"



Varenummer	Formfaktor	Bredde cm	Dybde cm	kapacitet i kg	Farve
32320751	1U	48,3	60	35	Sort
32320752	1U	48,3	60	35	Grå
32320753	1U	48,3	80	35	Sort
32320754	1U	48,3	80	35	Grå

Fast hylde

■ Intellinet 19"

■ Front montering



Varenummer	Formfaktor	Bredde cm	Dybde cm	kapacitet i kg	Farve
32320676	2U	48,2	40	25	Sort
32320677	2U	48,2	40	25	Grå
32320656	1U	48,3	15	25	Sort
32320657	1U	48,3	15	25	Grå
32320658	1U	48,3	34,5	50	Sort
32320659	1U	48,3	34,5	50	Grå
32320660	1U	48,3	52,5	50	Sort
32320661	1U	48,3	52,5	50	Grå
32320662	1U	48,3	60	100	Sort
32320663	1U	48,3	60	10	Grå
32320664	1U	48,3	70	50	Sort
32320665	1U	48,3	70	50	Grå
32320666	1U	48,3	80	100	Sort
32320667	1U	78,3	80	100	Grå
32320668	1U	48,3	90	50	Sort
32320669	1U	48,3	90	50	Grå
32320670	2U	48,3	25	25	Sort
32320671	2U	48,3	25	25	Sort
32320672	2U	48,2	35	15	Sort
32320673	2U		35	15	Grå
32320674	2U	48,3	40	25	Sort
32320675	2U	48,3	40	25	Grå

CABLE MANAGEMENT

Cable Management panel

Varenummer	Formfaktor	Plastik ringe	Farve
32320651	1U	Lange	Sort
32320652	1U	Lange	Grå
32320653	1U	Korte	Sort
32320654	1U	Korte	Grå



Blæserenhed

Varenummer	Formfaktor	Antal blæser	Farve
32320755	19"	3	Sort
32320756	19"	3	Grå



Skruer

Varenummer	Type	Antal
32320634	M6 skruer, møtrikker og plastik Washers	20
32320635	M6 skruer, møtrikker og plastik Washers	50
860110	Skruesæt til 483mm, 19" Rack	50



Elpanel

Varenummer	Type	Antal
991830	3 mtr ledning, kontrol lampe og afbryder	1
992030	3 mtr ledning og kontrol lampe	1
991820	EL-panel 8 udtag m/jord 2,0m, Glimlampe til 19" rack	1



Hjul

Varenummer	Type	Antal
32320795	Sæt med 4 hjul, Heavy duty	4



DEN BEDSTE PRÆSTATION OG KVALITET TIL DIT NETVÆRK

PATCHKABLER

KAT5E UTP Patchkabel

- Uskærmet (UTP)
- AWG 26/7
- ISO/ IEC 11801 & TIA/EIA 568-B



Længde	Grå	Rød	Gul	Grøn	Blå	Sort	Hvid	Lilla	Lyserød	Orange
0,5 m	150100	32320301	32320322	32320333	32320344	32320290	32320279	501205	501405	32320312
1,0 m	150109	32320302	32320323	32320334	32320345	32320291	32320280	501210	501410	32320313
1,5 m	150111	32320303	32320324	32320335	32320346	32320292	32320281	501215	501415	501305
2,0 m	150120	32320304	32320325	32320336	32320347	32320293	32320282	501220	501420	32320315
3,0 m	150130	32320305	32320326	32320337	32320348	32320294	32320283	501230	501430	32320316
5,0 m	150150	32320306	32320327	32320338	32320349	32320295	32320284	501250	501450	32320317
7,5 m	150170	32320307	32320328	32320339	32320350	32320296	32320285	501270	501470	32320318
10 m	150200	32320308	32320329	32320340	32320351	32320297	32320286	501280	501480	32320319
15 m	150201	32320309	32320330	32320341	32320352	32320298	32320287	501285	501479	32320320
20 m	150202	32320310	32320331	32320342	32320353	32320299	32320288			32320321
25 m	150204									
30 m	150205	32320311	32320332	32320343	32320354	32320300	32320289			
50 m	150208									

Længde	Grå
0,5 m	150010
1,0 m	150020
1,5 m	150025
2,0 m	150030
3,0 m	150040
5,0 m	150050
7,0 m	150060
10 m	150070
15 m	150074
20 m	150075
25 m	150076
30 m	150077

Kat5E SF-UTP Patchkabel

- Skærmet (SF-UTP)
- AWG 26/7
- PVC
- Fås også i andre farver



PATCHKABLER

KAT6 S/FTP Patchkabel

- Skærmet S/FTP
- AWG 27/7
- Halogenfri



Længde	Grå	Rød	Gul	Grøn	Blå	Sort	Hvid	Lilla	Lyserød	Orange
0,5 m	507105	507405	507505	507605	507705	507805	507905	158005	505005	507305
1,0 m	507110	507410	507510	507610	507710	507810	507910	158010	505010	507310
1,5 m	507115	507415	507515	507615	507715	507815	507915			
2,0 m	507120	507420	507520	507620	507720	507820	507920	158020	505020	507320
3,0 m	507130	507430	507530	507630	507730	507830	507930	158030	505030	507330
5,0 m	507150	507450	507550	507650	507750	507850	507950	158050	505050	507350
7,0 m	507170	507470	507570	507670	507770	507870	507970		505070	
10 m	507200	507480	507560	507680	507780	507880	507980	158080	505080	507380
15 m	507201	507485	507570	507685		507885				
20 m	507202					507883				
25 m	507204					507884				
30 m	507203					507886				

Kat6 UTP Patchkabel

- Uskærmet (UTP)
- AWG 24/7
- Halogenfri



Længde	Grå	Rød	Gul	Grøn	Blå	Sort	Hvid	Orange
0,25 m	550102	550402	550502	550602	550702	550802	550902	551002
0,5 m	550105	550405	550505	550605	550705	550805	550905	551005
1,0 m	550110	550410	550510	550610	550710	550810	550910	551010
1,5 m	550115	550415	550515	550615	550715	550815	550915	551015
2,0 m	550120	550420	550520	550620	550720	550820	550920	551020
3,0 m	550130	550430	550530	550630	550730	550830	550930	551030
5,0 m	550150	550450	550550	550650	550750	550850	550950	551050
7,5 m	550175	550475	550575	550675	550775	550875	550975	551075
10 m	550200	550480	550580	550680	550780	550880	550980	551200
15 m	550201	550485	550585	550685	550785	550885	550985	551215
20 m	550202	550490	550590	550690	550790	550890	550990	551220

DEN BEDSTE PRÆSTATION OG KVALITET TIL DIT NETVÆRK

PATCHKABLER

Kat6A S/ FTP Patchkabel

- Skærmet S/FTP
- AWG 26/7
- Halogenfri



Længde	Grå	Rød	Gul	Grøn	Blå	Sort	Hvid	Lilla
0,5 m	510005	510405	510505	510605	510705	510805	510905	511205
1,0 m	510010	510410	510510	510610	510710	510810	510910	511210
1,5 m	510015	510415	510515	510615	510715	510815	510915	511215
2,0 m	510020	510420	510520	510620	510720	510820	510920	511220
3,0 m	510030	510430	510530	510630	510730	510830	510930	511230
5,0 m	510050	510450	510550	510650	510750	510850	510950	511250
7,0 m	510070	510470	510570	510670	510770	510870	510970	511270
10 m	510100	510480	510580	510680	510780	510880	510980	511280
15 m	510101	510485				510885		
20 m	510102					510890	510981	
25 m	510080					510895		
30 m	510103					510897		

Kat6A Flad UTP Patchkabel

- Uskærmet (UTP)
- 1,6 mm x 6 mm
- AWG 30/7
- PVC




Længde	Hvid	Rød	Gul	Grøn	Blå	Sort
0,5 m	540105	540405	540505	540605	540705	540805
1,0 m	540410	540410	540510	540610	540710	540810
1,5 m						
2,0 m	540120	540420	540520	540620	540720	540820
3,0 m	540130	540430	540530	540630	540730	540830
5,0 m	540150	540450	540550	540650	540750	540850
7,0 m	540170	540470	540570	540670	540770	540870
10 m	540200	540480	540580	540680	540780	540880
15 m	540201	540485	540585	540685	540785	540885
20 m	540202	540490	540590	540690	540790	540890

DATAKABLER

COF-LAN KAT6 U/UTP

- Uskærmet (U/UTP)
- AWG23/1 (0,54mmØ)
- Halogenfri
- Godkendelser: EN 60332-1, EN 50268-2, IEC 61034-2, EN 50267-2-3, IEC 60754-2, EN 50173-1, EN 50288-6-1, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, ANSI/TIA/EIA 568-C.2

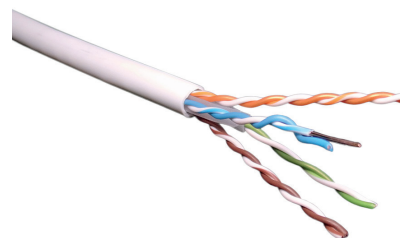

Varenr.	Beskrivelse	Farve	Længde
S25981325	COF-LAN CAT 6 4x2xAWG23 LSOH/HFFR 350MHz	Hvid	305m Box
S25991326	COF-LAN CAT 6 4x2xAWG23 LSOH/HFFR 350MHz	Hvid	500m TR

KEYSTONE




Varenr.	Type	Farve
505530041	Cat5e Keystone Jack, UTP, Punch-down	Grøn
505530042	Cat5e Keystone Jack, UTP, Punch-down	Orange
505530043	Cat5e Keystone Jack, UTP, Punch-down	Rød
505530044	Cat5e Keystone Jack, UTP, Punch-down	Hvid
505530045	Cat5e Keystone Jack, UTP, Punch-down	Gul
505530039	Cat5e Keystone Jack, UTP, Punch-down	Sort
505530040	Cat5e Keystone Jack, UTP, Punch-down	Blå
505530046	Cat6 Keystone Jack, UTP, Punch-down	Sort
505530047	Cat6 Keystone Jack, UTP, Punch-down	Blå
505530048	Cat6 Keystone Jack, UTP, Punch-down	Grøn
505530049	Cat6 Keystone Jack, UTP, Punch-down	Orange
505530050	Cat6 Keystone Jack, UTP, Punch-down	Rød
505530051	Cat6 Keystone Jack, UTP, Punch-down	Hvid
505530052	Cat6 Keystone Jack, UTP, Tool-less	Hvid
505530053	Cat6 Keystone Jack, UTP, Punch-down	Gul

DEN BEDSTE PRÆSTATION OG KVALITET TIL DIT NETVÆRK

ALUMINIUMSKABLER

Kappe: XLPE
Mærke spænding: 0,6/1Kv
Ledere: Massive



Varenummer	Beskrivelse	Længde
99001040	PEX-M-AL 0,6/1Kv 4x95mm ² AL	500m
99001060	PEX-M-AL 0,6/1Kv 4x150mm ² AL	500m
99001080	PEX-M-AL 0,6/1Kv 4x240mm ² AL	500m

SECURI-FLAME SILICONE



Securi-Flame® Halogenfrit brandalarmkabel, uskærmet og skærmet.

Installationskabel i svagstrømsanlæg af enhver art, hustelefonanlæg, brand- og tyverialarmanlæg, ringeanlæg o.lign.

Securi-Flame®-kablerne er funktions- og brandsikre samt flammehæmmende med ringe røgudvikling.

Securi-Flame®-kablerne er halogenfrie og udvikler ingen korrosive gasser ved brand. Kan med fordel anvendes til nød- og panikbelysning på hospitaler, i lufthavne, undergrundsbaner, offentlige bygninger og indkøbscentre.

Installeres indendørs uden yderligere beskyttelse. Udendørs i rør eller overdækkede kabelbakker

Funktionssikkerhed: FE180, E90, IEC 60331-11, IEC 60331-21, IEC 60331-23, EN 50200 (PH90)

Flammehæmmende: IEC 60332-1, IEC 60332-3 Cat A


Røg- og gasudvikling: IEC 61034-2, IEC 60754-2, EN 50267

Opbygning:
M: Massive ledere
F: Fleksible ledere
S: Skærmet
O: Uden jordleder
J: Med jordleder

Varenummer	Beskrivelse	Længde
88270283	Securi-Flame F 1x2x0,75mm ² Hvid 300/500V	500m
88270483	Securi-Flame F 4x0,75mm ² Hvid 450/750V	500m
88280183	Securi-Flame F-S 1x2x0,75mm ² Orange 300/500V	500m
88280283	Securi-Flame F-S 2x2x0,75mm ² Orange 300/500V	500m
88282082	Securi-Flame M 1x2x0,8mmØ Hvid 110V	500m

SECURI-FLAME SILICONE UV

Varenummer	Beskrivelse	Længde
88280275	Securi-Flame F-O 2x0,75 mm ² Grå UV 300/500V	500m
88280375	Securi-Flame F-J 3x0,75 mm ² Grå UV 300/500V	500m
88280475	Securi-Flame F-O 4x0,75 mm ² Grå UV 300/500V	500m
88280215	Securi-Flame M-O 2x1,5 mm ² Grå UV 300/500V	500m
88280315	Securi-Flame M-J 3x1,5 mm ² Grå UV 300/500V	500m
88280515	Securi-Flame M-J 5x1,5 mm ² Grå UV 300/500V	500m
88280525	Securi-Flame M-J 5x2,5 mm ² Grå UV 300/500V	500m
88261731	Securi-Flame M-O 5x2,5 mm ² Grå UV 300/500V	500m



Programmet udvides løbende med flere versioner, så ring gerne til os, og forhør dig om andre muligheder.

Vidste du vi har lager i Herlev, hvor du kan afhente dine varer?

Coferro | Mercodan, Vesterlundvej 6, 2730 Herlev

Mandag til torsdag mellem 7.30 og 16.30

Fredag mellem 7.30 og 16.00

DEN BEDSTE PRÆSTATION OG KVALITET TIL DIT NETVÆRK

FORSKRUNINGER - PLAST HALOGENFRIE

Materiale: Polyamid
 Farve: RAL 7035 Grå
 Tæthedsklasse: IEC 60529: IP68 (5Bar), DIN 40050-9: IP69K
 Temperaturområde: -40° C - +100° C
 Godkendelser: RoHS, UL, GL, CE, EN 50262



Plast Forskruning Metrisk

Varenummer	Beskrivelse	Klem- område	Antal (stk)
10066410	Plast M12x1,5	3-7mm	50
10066411	Plast M16x1,5	4,5-10mm	50
10066412	Plast M20x1,5	6-13mm	50
10066413	Plast M25x1,5	9-17mm	50
10066414	Plast M32x1,5	13-21mm	25
10066415	Plast M40x1,5	16-28mm	10
10066416	Plast M50x1,5	21-35mm	4
10066417	Plast M63x1,5	34-48mm	3



Plast møtrik Metrisk

Varenummer	Beskrivelse	Antal (stk)
10060770	Plast M12x1,5	100
10060771	Plast M16x1,5	100
10060772	Plast M20x1,5	100
10060773	Plast M25x1,5	100
10060774	Plast M32x1,5	100
10060775	Plast M40x1,5	50
10060776	Plast M50x1,5	25
10060777	Plast M63x1,5	10

Materiale: Polyamid
 Farve: RAL 7035 Grå
 Tæthedsklasse: IEC 60529: IP68 (5Bar), DIN 40050-9: IP69K
 Temperaturområde: -40° C - +100° C
 Godkendelser: RoHS, UL, CE



Plast Forskruning PG

Varenummer	Beskrivelse	Klem- område	Antal (stk)
10066400	Plast PG7	3-6mm	50
10066401	Plast PG9	4-8mm	50
10066402	Plast PG11	5-10mm	50
10066403	Plast PG13,5	6-12mm	50
10066404	Plast PG16	8-14mm	50
10066405	Plast PG21	10-18mm	25
10066406	Plast PG29	16-25mm	20
10066407	Plast PG36	22-32mm	10
10066408	Plast PG42	28-38mm	5
10066409	Plast PG48	36-44mm	4



Plast Møtrik PG

Varenummer	Beskrivelse	Antal (stk)
10060670	Plast PG7	100
10060671	Plast PG9	100
10060672	Plast PG11	100
10060673	Plast PG13,5	100
10060674	Plast PG16	100
10060675	Plast PG21	100
10060676	Plast PG29	50
10060677	Plast PG36	25
10060678	Plast PG42	25
10060679	Plast PG48	10

FORSKRUNINGER - MESSING HALOGENFRIE

Materiale: Messing forniklet
 Tæthedsklasse: IEC 60529: IP68 (5Bar), DIN 40050-9: IP69K
 Temperaturområde: -40° C - +100° C
 Godkendelser: RoHS, UL, GL, CE, EN 50262



Messing Forskruning Metrisk

Varenummer	Beskrivelse	Klem- område	Antal (stk)
10065000	Messing M12x1,5	3-7mm	50
10065001	Messing M16x1,5	4,5-10mm	50
10065002	Messing M20x1,5	6-13mm	50
10065003	Messing M25x1,5	9-17mm	50
10065004	Messing M32x1,5	13-21mm	25
10065005	Messing M40x1,5	16-28mm	10
10065006	Messing M50x1,5	21-35mm	10
10065007	Messing M63x1,5	34-48mm	10
10100865	Messing M75x1,5	48-62mm	1



Messing Møtrik Metrisk

Varenummer	Beskrivelse	Antal (stk)
10063141	Messing M12x1,5	100
10063142	Messing M16x1,5	100
10063143	Messing M20x1,5	100
10063144	Messing M25x1,5	100
10063145	Messing M32x1,5	100
10063146	Messing M40x1,5	50
10063147	Messing M50x1,5	50
10063148	Messing M63x1,5	50
10101777	Messing M75x1,5	1

Materiale: Messing forniklet
 Tæthedsklasse: IEC 60529: IP68 (5Bar), DIN 40050-9: IP69K
 Temperaturområde: -40° C - +100° C
 Godkendelser: RoHS, CE



Messing Forskruning PG

Varenummer	Beskrivelse	Klem- område	Antal (stk)
10062281	Messing PG7	3-6,5mm	50
10062282	Messing PG9	4-8mm	50
10062283	Messing PG11	5-10mm	50
10062284	Messing PG13,5	6-12mm	50
10062285	Messing PG16	10-14mm	50
10062286	Messing PG21	13-18mm	50
10062287	Messing PG29	18-25mm	25
10062288	Messing PG36	22-32mm	10
10062289	Messing PG42	30-38mm	10
10062290	Messing PG48	34-44mm	10



Messing Møtrik PG

Varenummer	Beskrivelse	Antal (stk)
10062141	Messing PG7	100
10062142	Messing PG9	100
10062143	Messing PG11	100
10062144	Messing PG13,5	100
10062145	Messing PG16	100
10062146	Messing PG21	100
10062147	Messing PG29	100
10062148	Messing PG36	100
10062149	Messing PG42	50
10062150	Messing PG48	50

DEN BEDSTE PRÆSTATION OG KVALITET TIL DIT NETVÆRK

SAMLEDÅSER / MEMBRANDÅSER HALOGENFRIE

Materiale: Polyethylen /Polypropylen
 Farver: RAL 7035 Grå, RAL 9001 Hvid
 Tæthedsklasse: EN 60529: IP54
 Temperaturområde: -30° C - +60° C
 Spænding: 400V



Varenummer	Længde (mm)	Bredde (mm)	Højde (mm)	Klemmer	Farve
10060818	92	44	41		Grå
10060819	92	44	41		Hvid
10060861	92	44	41	5x1,5mm ²	Grå
10060822	80	80	39		Grå
10060490	80	80	39		Hvid
10060821	80	80	39	5x2,5mm ²	Grå
10060550	83	83	40		Grå
10060551	83	83	40	5x2,5 mm ²	Grå
10060554	96	96	40		Grå
10060555	96	96	40	5x4mm ²	Grå

Der kan forekomme kortere leveringstid på enkelte størrelser og farver.

SAMLEDÅSER / MEMBRANDÅSER HALOGENFRIE

Materiale: Polypropylen
 Tætning: TPE
 Farver: RAL 7035 Grå, RAL 9001 Hvid, RAL 9005 Sort
 Tæthedsklasse: EN 60529: IP66 (400V), IP66/IP67 (690V)
 Temperaturområde: -30° C - +100° C
 Spænding: 2,5 – 4mm² (400V), 6 – 10mm² (690V)



Varenummer	Længde (mm)	Bredde (mm)	Højde (mm)	Klemmer	Farve
10060522	76	76	51		Grå
10061999	76	76	51		Sort
10060622	76	76	51		Hvid
10060523	76	76	51	5x2,5mm ²	Grå
10061998	76	76	51	5x2,5mm ²	Sort
10060623	76	76	51	5x2,5mm ²	Hvid
10060400	85	85	51		Grå
10060581	85	85	51		Sort
10060610	85	85	51		Hvid
10060401	85	85	51	5x4mm ²	Grå
10060580	85	85	51	5x4mm ²	Sort
10060611	85	85	51	5x4mm ²	Hvid
10105595	95	95	60		Grå
10105602	95	95	60		Sort
10105598	95	95	60		Hvid
10105596	95	95	60	5x4mm ²	Grå
10105601	95	95	60	5x4mm ²	Sort
10105599	95	95	60	5x4mm ²	Hvid
10060531	110	110	66		Grå
10060648	110	110	66		Sort
10060533	110	110	66		Hvid
10060532	110	110	66	5x6mm ²	Grå
10060538	110	110	66	5x6mm ²	Sort
10060534	110	110	66	5x6mm ²	Hvid
10060702	140	140	82		Grå
10062214	140	140	82		Sort
10062210	140	140	82		Hvid
10060703	140	140	82	5x10mm ²	Grå
10062215	140	140	82	5x10mm ²	Sort
10062211	140	140	82	5x10mm ²	Hvid
10101459	160	140	81		Grå
10101460	160	140	81		Sort
10101461	160	140	81		Hvid
10101462	160	140	81	5x10mm ²	Grå
10101463	160	140	81	5x10mm ²	Sort
10101464	160	140	81	5x10mm ²	Hvid

Der kan forekomme kortere leveringstid på enkelte størrelser og farver.

DEN BEDSTE PRÆSTATION OG KVALITET TIL DIT NETVÆRK

NOTER

[illegible]

[illegible]

INDSIGT FRA BRANCHEN, UDVALG FRA HELE VERDEN

Hos os i Coferro | Mercodan får du altid kompetent, teknisk viden om kabler, der kan optimere enhver performance.

Vi samarbejder med over 100 af verdens kableleverandører og er dermed garant for den bedste produktløsning til lige netop din specifikke opgave, uanset om fokus er på optimering af f. eks. produktion, sikkerhed og bæredygtighed, eller forbedret ydeevne, kapacitet eller tilslutningsmuligheder.

Hvordan kan vi love det? I Coferro | Mercodan har vi hjulpet kunder siden 1951, og dermed har vi positio-

neret os med en solid viden i flere brancher – formelle lovkrav og tekniske standarder samt den seneste udvikling eller de mere dagligdags udfordringer inden for hvert enkelt marked. Med denne position i markedet kan vi i Coferro | Mercodan altid finde netop det produkt, eller den sammensætning af produkter, som passer bedst til din opgave. Kort sagt finder du ingen standardløsninger hos os, kun netop den produktløsning der kan optimere din performance.

Billederne, tekniske informationer, data og beskrivelser i denne udgave var på tidspunktet for trykningen korrekte. Vi forbeholder os retten til at foretage nødvendige ændringer iht. teknisk udvikling og forbedring. August 2016.